



6"转4" - 150SP系列不锈钢深井泵



◆ 产品介绍

适用于从井或水库取水，广泛应用于家用、民用、工业、花园灌溉等。




◆ 运行参数

- 最高流体温度高达：35℃
- 最大入水深度：80M
- 最大含砂量：0.25%

◆ 电机泵体

- 充油式电机
- 单相：220~240V/50Hz
- 三相：380~415V/50Hz
- 泵通过套管应力设计
- NEMA尺寸标准
- 符合ISO 9906的曲线公差
- 泵体采用单级浮动式叶轮

◆ 型号示例

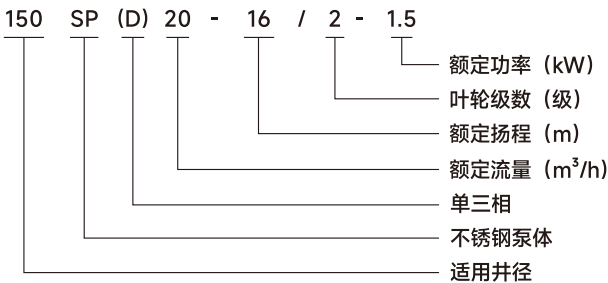

6"转4" - 150SP系列不锈钢深井泵



◆ 技术参数

型号	功率		额定电压 (V)	出水座口径	转速 n≈2850 r/min								
	kW	HP			流量 (m³/h)	0	5	10	15	20	25	30	33
150SP(D)20-16/2-1.5	1.5	2	220/380	2.5"	扬程 (m)	25	23	21	19	16	12	7	4
150SP(D)20-25/3-2.2	2.2	3	220/380			38	35	31	29	25	18	10	5
150SP(D)20-33/4-3	3	4	220/380			51	47	41	38	33	24	13	6
150SP20-47/6-4	4	5.5	380			74	68	61	56	47	35	21	8
150SP20-66/9-5.5	5.5	7.5	380			106	98	89	80	66	48	24	11
150SP20-81/11-7.5	7.5	10	380			130	120	109	98	81	59	29	13

型号	功率		额定电压 (V)	出水座口径	转速 n≈2850 r/min										
	kW	HP			流量 (m³/h)	0	5	10	15	20	25	30	35	40	45
150SP(D)30-15/2-2.2	2.2	3	220/380	3"	扬程 (m)	26	25	24	22	20	18	15	13	10	6
150SP(D)30-22/3-3	3	4	220/380			38	36	35	32	29	26	22	19	15	9
150SP30-30/4-4	4	5.5	380			48	47	45	41	37	34	30	26	19	12
150SP30-45/6-5.5	5.5	7.5	380			72	69	66	61	55	51	45	38	30	17
150SP30-57/8-7.5	7.5	10	380			93	92	87	80	72	64	57	47	35	21

型号	功率		额定电压 (V)	出水座口径	转速 n≈2850 r/min									
	kW	HP			流量 (m³/h)	0	8	16	24	32	40	46	48	56
150SP(D)46-15/2-3	3	4	220/380	4"	扬程 (m)	28	27	26	24	21	18	15	13	11
150SP46-23/3-5.5	5.5	7.5	380			42	39	37	35	30	26	23	20	17
150SP46-38/5-7.5	7.5	10	380			66	65	61	55	48	41	38	35	27

型号	功率		额定电压 (V)	出水座口径	转速 n≈2850 r/min									
	kW	HP			流量 (m³/h)	0	10	20	30	40	50	60	70	75
150SP(D)60-6/1-2.2	2.2	3	220/380	4"	扬程 (m)	15	14	13	11	9	8	6	4	3
150SP60-12/2-4	4	5.5	380			28	27	26	22	18	16	12	7	5
150SP60-18/3-5.5	5.5	7.5	380			42	40	39	33	27	24	18	12	9
150SP60-25/4-7.5	7.5	10	380			56	54	51	45	37	32	25	16	12