

◆ 产品介绍

4"QGD 系列螺杆泵选用不锈钢外壳、高精度螺杆；该产品输送介质的粘度范围广，对液体杂质不敏感；外形精致美观，机组效率高，性能优异，可显著降低钻井成本，使用寿命长，省电，维护方便。适用于深井取水、农业、建筑业、养殖业、食品饮料及家庭（高层送水）。


◆ 运行参数

流量范围：0~2.5 (m³/h)
最高流体温度：35℃
最大含砂量：0.25%

◆ 电机泵体

功率：单相：0.37~0.55kW 220~240V
绝缘等级：F
防护等级：IP68
频率：50Hz

◆ 型号示例

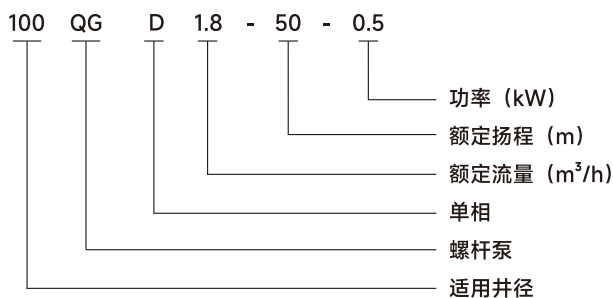

主要配件	材料
电机筒	201/304
油囊	橡胶
下轴承座	铸铁
上轴承座	铸铁
转子轴	45#+304
夹板	铸铁
出水座	铸铁
泵筒	201/304
过滤网	304
螺杆套	304+橡胶
螺杆	304+橡胶
丝杆	304

◆ 技术参数

型号	功率		额定电压 (V)	出水座 口径	额定流量 (m ³ /h)	最大流量 (m ³ /h)	额定扬程 (m)	最高扬程 (m)
	kW	HP						
100QGD1.2-47-0.37	0.37	0.5	220	1"	1.2	2.5	47	107
100QGD1.2-71-0.55	0.55	0.75			1.2	3	71	116
100QGD1.8-50-0.5	0.5	0.7			1.8	2.5	50	80