

◆ 产品介绍

适用于从井或水库取水，广泛应用于家用、民用、工业、花园灌溉等。


◆ 运行参数

- 最高流体温度高达：35℃
- 最大入水深度：80M
- 最大含砂量：0.25％

◆ 电机泵体

- 充油式电机
- 单相：220~240V/50Hz
- 泵通过套管应力设计
- NEMA尺寸标准
- 符合ISO 9906的曲线公差
- 泵体采用单级浮动式叶轮

◆ 型号示例

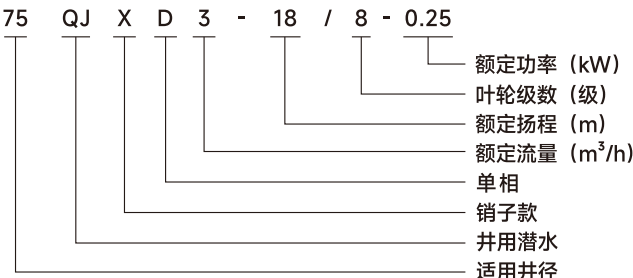

序号	主要配件	材料
1	电机筒	201/304
2	油囊	丁腈橡胶
3	油囊压板	304
4	卡簧	304
5	下轴承座	铸铁
6	上轴承座	铸铁
7	转子轴	45#+304
8	连接座	304
9	出水座	304
10	泵筒	201/304
11	联轴器	304
12	进水滤网	304
13	导叶壳	PC
14	叶轮	POM
15	叶轮底板	PC
16	泵轴	304/410

◆ 技术参数

型号	功率		额定电压 (V)	出水座 口径	转速 n≈2850 r/min								
	kW	HP			流量 (m³/h)	0	0.4	0.8	1.2	1.6	2	2.4	2.8
75QJXD2-23/7-0.25	0.25	0.33	220	1.25"	扬程 (m)	32	31	30	29	27	23	18	11
75QJXD2-36/11-0.37	0.37	0.5				49	48	47	46	42	36	28	18
75QJXD2-51/16-0.55	0.55	0.75				71	70	69	66	60	51	39	21
75QJXD2-68/21-0.75	0.75	1				94	92	91	87	80	68	53	32
75QJXD2-82/26-0.92	0.92	1.25				114	112	110	107	97	82	63	38
75QJXD2-97/31-1.1	1.1	1.5				139	135	133	128	115	97	72	39

型号	功率		额定电压 (V)	出水座 口径	转速 n≈2850 r/min													
	kW	HP			流量 (m³/h)	0	0.3	0.6	0.9	1.2	1.5	1.8	2.1	2.4	2.7	3	3.3	3.6
75QJXD3-18/8-0.25	0.25	0.33	220	1.25"	扬程 (m)	35	34	33	32	31	30	29	26	25	23	18	15	11
75QJXD3-27/11-0.37	0.37	0.5				48	47	46	45	44	42	40	38	35	32	27	23	18
75QJXD3-38/16-0.55	0.55	0.75				67	66	65	63	61	58	55	52	49	42	38	29	20
75QJXD3-48/21-0.75	0.75	1				88	87	86	83	80	77	73	69	64	56	48	39	28
75QJXD3-58/26-0.92	0.92	1.25				108	107	106	103	99	94	91	83	77	69	58	45	33
75QJXD3-69/31-1.1	1.1	1.5				128	127	126	122	118	113	107	100	93	82	69	56	34
75QJXD3-80/34-1.3	1.3	1.75				142	140	139	134	130	126	119	112	103	93	80	60	42
75QJXD3-89/37-1.5	1.5	2				155	153	152	148	143	138	132	124	115	104	89	72	51

型号	功率		额定电压 (V)	出水座口径	转速 n≈2850 r/min										
	kW	HP			流量 (m³/h)	0	0.6	1.2	1.8	2.4	3	3.6	4	4.2	4.8
75QJXD4-14/6-0.25	0.25	0.33	220	1.25"	扬程 (m)	25	24	23	22	21	20	17	14	13	9
75QJXD4-21/9-0.37	0.37	0.5				36	35	34	33	32	29	25	21	19	16
75QJXD4-28/12-0.55	0.55	0.75				47	46	45	43	41	38	33	28	25	17
75QJXD4-37/16-0.75	0.75	1				63	62	60	59	55	51	44	37	35	21
75QJXD4-42/20-0.92	0.92	1.25				77	76	73	72	68	61	51	42	38	24
75QJXD4-52/24-1.1	1.1	1.5				91	89	87	84	80	71	60	52	47	33
75QJXD4-59/26-1.3	1.3	1.75				101	100	97	94	89	81	69	59	54	35
75QJXD4-66/28-1.5	1.5	2				109	108	105	103	98	89	79	66	61	43