



90QJX(D)系列不锈钢销子款深井泵



◆ 产品介绍

适用于从井或水库取水，广泛应用于家用、民用、工业、花园灌溉等。


◆ 运行参数

- 最高流体温度高达：35℃
- 最大入水深度：80M
- 最大含砂量：0.25％

◆ 电机泵体

- 充油式电机
- 单相：220~240V/50Hz
- 三相：380~415V/50Hz
- 泵通过套管应力设计
- NEMA尺寸标准
- 符合ISO 9906的曲线公差
- 泵体采用单级浮动式叶轮

◆ 型号示例

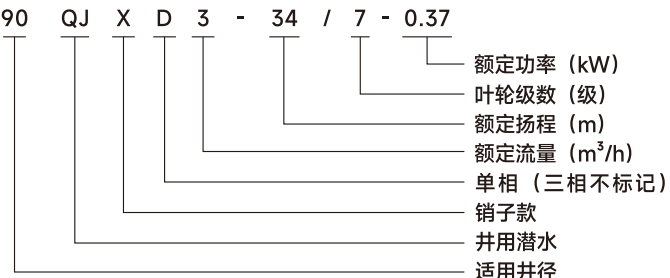

序号	主要配件	材料
1	电机筒	201/304
2	油囊	丁腈橡胶
3	油囊压板	304
4	卡簧	304
5	下轴承座	铸铁
6	上轴承座	铸铁
7	转子轴	45#+304
8	连接座	304
9	出水座	304
10	泵筒	201/304
11	联轴器	304
12	进水滤网	304
13	导叶壳	PC
14	叶轮	POM
15	叶轮底板	PC
16	泵轴	304/410



90QJX(D)系列不锈钢销子款深井泵



◆ 技术参数

型号	功率		额定电压 (V)	出水座口径	转速 n≈2850 r/min											
	kW	HP			流量 (m³/h)	0	0.6	1.2	1.5	1.8	2	2.1	2.4	2.7	3	3.3
90QJXD2-43/9-0.37	0.37	0.5	220	1.25"	扬程	57	56	51	48	45	43	42	38	34	28	19
90QJXD2-63/13-0.55	0.55	0.75	220			82	80	74	71	67	63	62	57	51	44	37
90QJXD2-77/15-0.75	0.75	1	220			96	94	90	84	80	77	75	70	63	55	48
90QJXD2-91/18-0.92	0.92	1.25	220			113	111	104	100	94	91	88	81	71	65	54
90QJX(D)2-110/22-1.1	1.1	1.5	220/380			138	135	127	122	115	110	108	99	87	80	66
90QJX(D)2-130/26-1.5	1.5	2	220/380			162	159	150	144	136	130	127	116	102	94	77
90QJX(D)2-150/30-2.2	2.2	3	220/380			189	186	175	167	160	150	147	136	121	109	86

型号	功率		额定电压 (V)	出水座口径	转速 n≈2850 r/min									
	kW	HP			流量 (m³/h)	0	0.6	1.2	1.8	2.4	3	3.6	4.2	4.8
90QJXD3-34/7-0.37	0.37	0.5	220	1.25"	扬程	43	40	39	37	36	34	30	27	22
90QJXD3-49/11-0.55	0.55	0.75	220			61	58	56	54	52	49	44	38	31
90QJXD3-58/13-0.75	0.75	1	220			72	69	66	64	62	58	51	45	37
90QJXD3-67/15-0.92	0.92	1.25	220			81	78	76	74	71	67	59	51	42
90QJX(D)3-84/19-1.1	1.1	1.5	220/380			104	99	96	93	91	84	74	65	53
90QJX(D)3-96/21-1.5	1.5	2	220/380			125	120	118	112	109	96	90	79	64
90QJX(D)3-106/24-2.2	2.2	3	220/380			142	135	131	127	123	106	102	88	73

型号	功率		额定电压 (V)	出水座口径	转速 n≈2850 r/min											
	kW	HP			流量 (m³/h)	0	0.6	1.2	1.8	2.4	3	3.6	4	4.2	4.8	5.6
90QJXD4-26/7-0.37	0.37	0.5	220	1.25"	扬程	39	38	37	35	34	32	29	26	25	20	16
90QJXD4-33/9-0.55	0.55	0.75	220			50	47	46	45	44	41	37	33	32	26	20
90QJXD4-41/11-0.75	0.75	1	220			60	58	56	55	54	50	44	41	39	32	24
90QJXD4-48/13-0.92	0.92	1.25	220			70	68	67	65	64	59	53	48	46	38	29
90QJX(D)4-59/16-1.1	1.1	1.5	220/380			87	84	82	80	78	73	65	59	56	46	35
90QJX(D)4-70/19-1.5	1.5	2	220/380			102	99	97	96	93	85	77	70	66	55	42
90QJX(D)4-77/21-2.2	2.2	3	220/380			112	110	107	105	103	95	84	77	73	60	46