



质惠款系列不锈钢深井泵



产品特点


- 2种上帽及连接材质，随心选择：B：不锈钢款；C：铸铁款；
- 全新体验，动力超乎想象。
- 诸多环境，一机搞定：广泛应用于农田灌溉/生活用水/水塔送水/河道取水/深井取水。
- 电机高效稳定：冷轧800矽钢片，油浸式电机。全自动机器嵌线及检测，安全稳定。
- 高精度转子，核芯科技：转子轴为304不锈钢与45#钢对接，花键部位耐腐蚀，加工中心一次装夹，保证了同轴度。
- 不锈钢机筒及泵筒，抗腐蚀性强，结实耐用。

- 超大流量
- 动力强劲
- 超高扬程
- 节能环保
- 性能优化
- 噪音更低

产品配件



型号示例

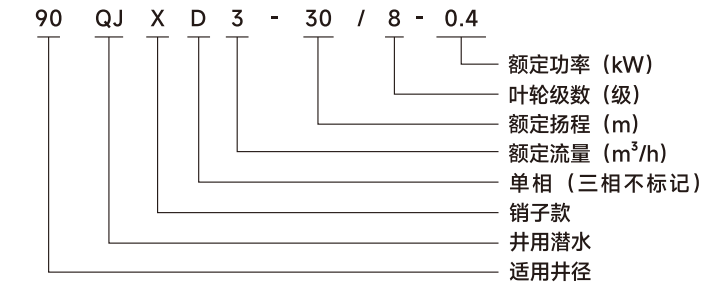

质惠款系列不锈钢深井泵



90#质惠不锈钢销子款 技术参数

型号	功率		额定电压（V）	出水座口径	额定流量（m³/h）	最大流量（m³/h）	额定扬程（m）	最高扬程（m）	叶轮级数
	kW	HP							
90QJXD3-30/8-0.4	0.4	0.55	220	1.25"	3	6.5	30	40	8
90QJXD3-40/10-0.6	0.6	0.8					40	60	10
90QJXD3-50/13-0.8	0.8	1.1					50	70	13
90QJXD3-60/16-1.1	1.1	1.5					60	80	16
90QJXD3-70/19-1.5	1.5	2					70	100	19
90QJXD3-90/24-2.2	2.2	3					90	120	24

90#质惠螺纹款 技术参数

型号	功率		额定电压（V）	出水座口径	额定流量（m³/h）	最大流量（m³/h）	额定扬程（m）	最高扬程（m）	叶轮级数
	kW	HP							
90QJLD3-30/8-0.4	0.4	0.55	220	1.25"	3	6.5	30	40	8
90QJLD3-40/10-0.6	0.6	0.8					40	60	10
90QJLD3-50/13-0.8	0.8	1.1					50	70	13
90QJLD3-60/16-1.1	1.1	1.5					60	80	16
90QJLD3-70/19-1.5	1.5	2					70	100	19
90QJLD3-90/24-2.2	2.2	3					90	120	24

90#质惠铸铁销子款 技术参数

型号	功率		额定电压（V）	出水座口径	额定流量（m³/h）	最大流量（m³/h）	额定扬程（m）	最高扬程（m）	叶轮级数
	kW	HP							
90QJXD3-30/8-0.4	0.4	0.55	220	1.25"	3	6.5	30	40	8
90QJXD3-40/10-0.6	0.6	0.8					40	60	10
90QJXD3-50/13-0.8	0.8	1.1					50	70	13
90QJXD3-60/16-1.1	1.1	1.5					60	80	16
90QJXD3-70/19-1.5	1.5	2					70	100	19
90QJXD3-90/24-2.2	2.2	3					90	120	24



质惠款系列不锈钢深井泵



100# 质惠不锈钢销子款技术参数

型号	功率		额定电压（V）	出水座口径	额定流量（m³/h）	最大流量（m³/h）	额定扬程（m）	最高扬程（m）	叶轮级数
	kW	HP							
100QJXD2-30/6-0.4	0.4	0.55	220	1.5"	2	4.8	30	40	6
100QJXD2-40/8-0.6	0.6	0.8					40	50	8
100QJXD2-50/10-0.8	0.8	1.1					50	70	10
100QJXD2-70/12-0.92	0.92	1.25					70	80	12
100QJXD2-80/14-1.1	1.1	1.5					80	100	14
100QJXD2-110/18-1.5	1.5	2					110	140	18
100QJXD2-130/21-1.8	1.8	2.5					130	160	21
100QJXD2-145/24-2.2	2.2	3					145	180	24

100#质惠不锈钢销子款 技术参数

型号	功率		额定电压（V）	出水座口径	额定流量（m³/h）	最大流量（m³/h）	额定扬程（m）	最高扬程（m）	叶轮级数
	kW	HP							
100QJXD3-30/6-0.4	0.4	0.55	220	1.5"	3	5.8	30	40	6
100QJXD3-40/8-0.6	0.6	0.8					40	60	8
100QJXD3-50/10-0.8	0.8	1.1					50	70	10
100QJXD3-60/12-1.1	1.1	1.5					60	80	12
100QJXD3-70/14-1.5	1.5	2					70	100	14
100QJXD3-90/18-2.2	2.2	3					90	120	18

100#质惠螺纹款 技术参数

型号	功率		额定电压（V）	出水座口径	额定流量（m³/h）	最大流量（m³/h）	额定扬程（m）	最高扬程（m）	叶轮级数
	kW	HP							
100QJLD3-30/6-0.4	0.4	0.55	220	1.5"	3	5.8	30	40	6
100QJLD3-40/8-0.6	0.6	0.8					40	60	8
100QJLD3-50/10-0.8	0.8	1.1					50	70	10
100QJLD3-60/12-1.1	1.1	1.5					60	80	12
100QJLD3-70/14-1.5	1.5	2					70	100	14
100QJLD3-90/18-2.2	2.2	3					90	120	18

100#质惠铸铁销子款 技术参数

型号	功率		额定电压（V）	出水座口径	额定流量（m³/h）	最大流量（m³/h）	额定扬程（m）	最高扬程（m）	叶轮级数
	kW	HP							
100QJXD3-30/6-0.4	0.4	0.55	220	1.5"	3	5.8	30	40	6
100QJXD3-40/8-0.6	0.6	0.8					40	60	8
100QJXD3-50/10-0.8	0.8	1.1					50	70	10
100QJXD3-60/12-1.1	1.1	1.5					60	80	12
100QJXD3-70/14-1.5	1.5	2					70	100	14
100QJXD3-90/18-2.2	2.2	3					90	120	18