


◆ 产品介绍

高速高效节能深井泵为我公司联合国内著名院校以及国内军工企业自主研发的新型产品，该产品以永磁无刷电机为动力，配置智能化控制器，可交直流转换高速运行，打破了传统深井泵的很多瓶颈，尤其在大功率高扬程方面具有独特的优势，具备恒压恒流供水、智能运行、远程报故障等功能；适应范围广，宽电压使用，恒定输出。本产品广泛用于工业、农业、石化、水处理等各个领域。

◆ 产品特点

- ① 电机转速高：6000r/min
- ② 叶轮扬程高：单级额定超常规3倍
- ③ 重量轻，下井成本低
- ④ 宽电压使用：AC 320~450V DC 450~635V
- ⑤ 机组效率高，功率因素大，远超节能指标
- ⑥ 频率不受限
- ⑦ 不锈钢叶轮，抗沙耐腐蚀，额定流量：40-80方
- ⑧ 具备缺水保护，2分钟后自动重启功能
- ⑨ 软启动：没有冲击电流，保护水泵电机
- ⑩ 具备过压/欠压/过流/短路/高温等保护功能

◆ 型号示例

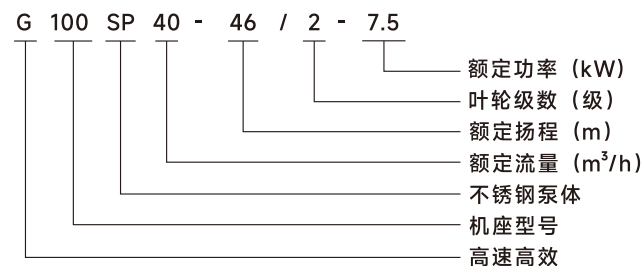

◆ 技术参数

型号	功率		额定电压 (V)	出水座口径	转速 n≈6000 r/min										
	kW	HP			流量 (m ³ /h)	0	8	16	24	30	35	40	45	50	60
G100SP40-46/2-7.5	7.5	10	320~450	3"	扬程 (m)	90	85	82	76	65	51	46	35	14	8
G100SP40-58/2-11	11	15				100	96	90	85	78	68	58	50	23	10

型号	功率		额定电压 (V)	出水座口径	转速 n≈6000 r/min										
	kW	HP			流量 (m ³ /h)	0	18	30	40	50	55	60	65	70	80
G100SP60-37/1-7.5	7.5	10	320~450	4"	扬程 (m)	50	48	46	42	40	38	37	33	28	8
G100SP60-45/1-11	11	15				55	54	52	50	47	46	45	42	40	16

型号	功率		额定电压 (V)	出水座口径	转速 n≈6000 r/min										
	kW	HP			流量 (m ³ /h)	0	12	24	36	48	60	70	80	90	103
G100SP80-23/1-7.5	7.5	10	320~450	4"	扬程 (m)	56	53	49	44	38	32	27	23	17	8
G100SP80-31/1-11	11	15				65	62	60	55	49	42	35	31	26	10