

◆ 产品介绍

适用于从井或水库取水，广泛应用于家用、民用、工业、花园灌溉等。

◆ 运行参数

流量范围：0~3.3 (m³/h)

最高流体温度：35℃

最大含砂量：0.25%

◆ 电机泵体


功率：单相：0.125kW 220~240V

绝缘等级：F

防护等级：IP68

频率：50Hz

◆ 型号示例

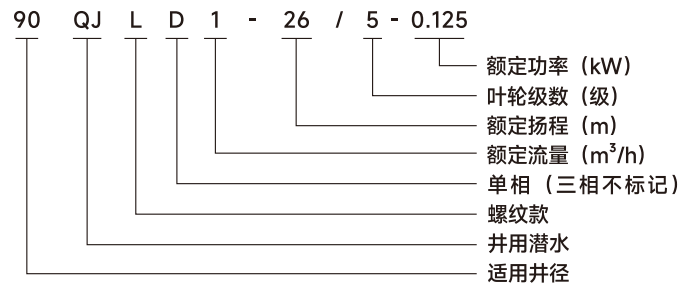

◆ 技术参数

型号	功率		额定电压 (V)	出水座 口径	额定流量 (m ³ /h)	最大流量 (m ³ /h)	额定扬程 (m)	最高扬程 (m)	叶轮级数 (级)
	kW	HP							
90QJLD1-26/5-0.125	0.125	0.17	220	1"	1	3.3	26	29	5