



## G130SP系列高速高效节能深井泵




### ◆ 产品介绍

高速高效节能深井泵为我公司联合国内著名院校以及国内军工企业自主研发的新型产品，该产品以永磁无刷电机为动力，配置智能化控制器，可交直流转换高速运行，打破了传统深井泵的很多瓶颈，尤其在大功率高扬程方面具有独特的优势，具备恒压恒流供水、智能运行、远程报故障等功能；适应范围广，宽电压使用，恒定输出。本产品广泛用于工业、农业、石化、水处理等各个领域。

### ◆ 产品特点

- ① 电机转速高：5000r/min
- ② 叶轮扬程高：单级额定超常规3倍
- ③ 重量轻，下井成本低
- ④ 宽电压使用：AC 320~450V   DC 450~635V
- ⑤ 机组效率高，功率因素大，远超节能指标
- ⑥ 频率不受限
- ⑦ 额定流量：15-30方，全不锈钢泵体，耐腐蚀，适用于水质环境复杂的工况
- ⑧ 具备缺水保护，2分钟后自动重启功能
- ⑨ 软启动：没有冲击电流，保护水泵电机
- ⑩ 具备过压/欠压/过流/短路/高温等保护功能

### ◆ 型号示例

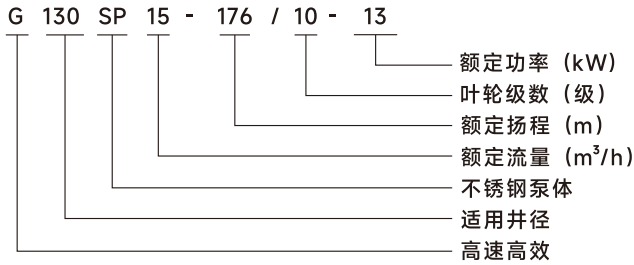

## G130SP系列高速高效节能深井泵



### ◆ 技术参数

| 型号                   | 功率   |      | 额定电压 (V) | 出水座口径 | 流量 (m³/h) | 转速 n≈5000 r/min |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|----------------------|------|------|----------|-------|-----------|-----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|                      | kW   | HP   |          |       |           | 0               | 3   | 6   | 9   | 10  | 12  | 15  | 18  | 21  | 24  | 27  | 30  |
| G130SP15-35/2-3      | 3    | 4    | 380      | 2"    | 扬程 (m)    | 64              | 61  | 54  | 47  | 45  | 41  | 35  | 30  | 26  | 23  | 19  | 15  |
| G130SP15-53/3-4      | 4    | 5.5  |          |       |           | 95              | 91  | 81  | 71  | 67  | 61  | 53  | 45  | 39  | 34  | 29  | 21  |
| G130SP15-71/4-5.5    | 5.5  | 7    |          |       |           | 127             | 122 | 108 | 95  | 89  | 81  | 71  | 61  | 53  | 45  | 38  | 28  |
| G130SP15-106/6-7.5   | 7.5  | 10   |          |       |           | 191             | 183 | 163 | 143 | 134 | 122 | 106 | 91  | 79  | 68  | 57  | 42  |
| G130SP15-159/9-11    | 11   | 15   |          |       |           | 286             | 274 | 244 | 214 | 201 | 183 | 159 | 136 | 118 | 102 | 85  | 63  |
| G130SP15-176/10-13   | 13   | 17.5 |          |       |           | 317             | 304 | 271 | 267 | 223 | 203 | 176 | 151 | 131 | 113 | 94  | 70  |
| G130SP15-212/12-15   | 15   | 20   |          |       |           | 382             | 366 | 326 | 286 | 268 | 244 | 212 | 182 | 158 | 136 | 114 | 84  |
| G130SP15-265/15-18.5 | 18.5 | 25   |          |       |           | 477             | 457 | 407 | 357 | 335 | 305 | 265 | 227 | 197 | 170 | 142 | 105 |
| G130SP15-318/18-22   | 22   | 30   |          |       |           | 573             | 549 | 489 | 429 | 402 | 366 | 318 | 273 | 237 | 204 | 171 | 126 |

| 型号                   | 功率   |      | 额定电压 (V) | 出水座口径 | 流量 (m³/h) | 转速 n≈5000 r/min |     |     |     |     |     |     |     |
|----------------------|------|------|----------|-------|-----------|-----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|                      | kW   | HP   |          |       |           | 0               | 5   | 10  | 15  | 20  | 25  | 30  | 35  |
| G130SP25-33/2-4      | 4    | 5.5  | 380      | 2.5"  | 扬程 (m)    | 63              | 61  | 55  | 45  | 39  | 33  | 27  | 20  |
| G130SP25-49/3-5.5    | 5.5  | 7    |          |       |           | 95              | 92  | 83  | 68  | 58  | 49  | 40  | 31  |
| G130SP25-66/4-7.5    | 7.5  | 10   |          |       |           | 127             | 122 | 111 | 91  | 78  | 66  | 54  | 41  |
| G130SP25-99/6-11     | 11   | 15   |          |       |           | 190             | 183 | 166 | 136 | 117 | 99  | 81  | 61  |
| G130SP25-115/7-13    | 13   | 17.5 |          |       |           | 221             | 213 | 193 | 158 | 136 | 115 | 95  | 71  |
| G130SP25-132/8-15    | 15   | 20   |          |       |           | 254             | 244 | 222 | 182 | 156 | 132 | 108 | 82  |
| G130SP25-165/10-18.5 | 18.5 | 25   |          |       |           | 317             | 305 | 277 | 227 | 195 | 165 | 135 | 102 |
| G130SP25-198/12-22   | 22   | 30   |          |       |           | 381             | 366 | 333 | 273 | 234 | 198 | 162 | 123 |

| 型号                   | 功率   |      | 额定电压 (V) | 出水座口径 | 流量 (m³/h) | 转速 n≈5000 r/min |     |     |     |     |     |     |     |     |
|----------------------|------|------|----------|-------|-----------|-----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|                      | kW   | HP   |          |       |           | 0               | 5   | 10  | 15  | 20  | 25  | 30  | 35  | 40  |
| G130SP30-29/2-4      | 4    | 5.5  | 380      | 3"    | 扬程 (m)    | 63              | 61  | 54  | 47  | 41  | 34  | 29  | 25  | 19  |
| G130SP30-44/3-5.5    | 5.5  | 7    |          |       |           | 95              | 92  | 81  | 71  | 61  | 51  | 44  | 37  | 28  |
| G130SP30-58/4-7.5    | 7.5  | 10   |          |       |           | 127             | 123 | 108 | 95  | 81  | 68  | 58  | 49  | 37  |
| G130SP30-88/6-11     | 11   | 15   |          |       |           | 190             | 184 | 162 | 142 | 122 | 102 | 88  | 74  | 56  |
| G130SP30-102/7-13    | 13   | 17.5 |          |       |           | 221             | 214 | 189 | 165 | 142 | 119 | 102 | 86  | 65  |
| G130SP30-117/8-15    | 15   | 20   |          |       |           | 253             | 245 | 216 | 189 | 163 | 136 | 117 | 99  | 75  |
| G130SP30-146/10-18.5 | 18.5 | 25   |          |       |           | 316             | 306 | 270 | 236 | 203 | 170 | 146 | 123 | 93  |
| G130SP30-176/12-22   | 22   | 30   |          |       |           | 380             | 368 | 324 | 284 | 244 | 204 | 176 | 148 | 112 |